

**bticino**

# STARSYS

Centro de carga



ST09PMX

# Hacemos tu carga más ligera

## STARSYS Centro de Carga



■ **Mayor duración:**  
Fabricado con materiales que no se oxidan.

■ **Mayor facilidad de instalación:**  
Diseño que permite su montaje sobre cualquier caja registro o chalupa

■ **Mayor estética:**  
Diseño innovador único en el mercado que le brinda mayor estética a su instalación.

**bticino**

[www.bticino.com.mx](http://www.bticino.com.mx)

# Centro de carga STARSYS 1 Fase - 3 Hilos Uso doméstico

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los centros de carga STARSYS presentan un diseño innovador y acorde a las exigencias de instalación en construcciones de casas de interés social.



STARSYS cuenta con un versátil sistema de montaje, lo que permite instalarlo en el momento más conveniente y al menor costo, evitando además, contratiempos en el avance de la obra por:

- Robos y daños por vandalismo.
- Daños por humedad, polvo, mezcla, etc.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES


### Interruptores derivados

Hasta dos interruptores unipolares 3/4" tipo enchufable (BTPLUG y BTPLUG 2)



### Barras colectoras

Barras estañadas de alta conductividad para 50 A.

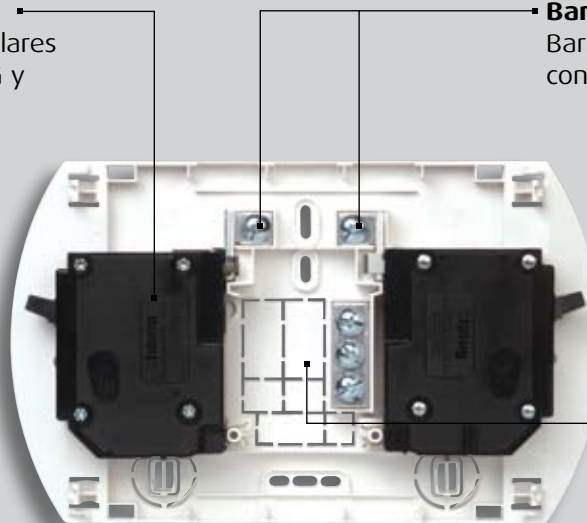

### Preruptura pasacables

Permite el paso de los conductores alimentadores y derivados.

STARSYS está fabricado con materiales de alta calidad que aseguran:

- Resistencia a la corrosión aún en ambientes con alta humedad (no se oxida).
- No propagación del fuego (autoextinguible).
- Alta resistencia al impacto.


### Preparación para canaleta plástica

# Centro de carga STARSYS

## 1 Fase - 3 Hilos

### Uso doméstico

#### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

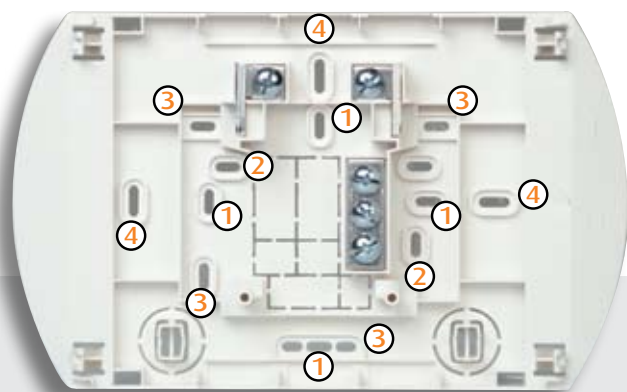

① Chalupa convencional



② Caja registro de 1/2"



③ Caja registro de 3/4"



④ Directamente en pared (con taquetes).



La instalación de los centros de carga STARSYS es sumamente simple y rápida, ya que cuenta con preparaciones que permiten su fijación a cajas de registro y chالupas convencionales, o bien directamente al muro utilizando taquetes.



- Todos los tornillos son de cabeza mixta para agilizar la instalación.
- Las barras colectoras están estañadas para un mejor desempeño.

- En caso de crecimientos no previstos, es posible acoplar otro centro de carga STARSYS.
- Su diseño y acabado en color blanco ofrece una mayor estética.


#### DATOS TÉCNICOS

Número de polos	2
Tensión nominal	120/240 V~
Servicio	1 fase - 3 hilos
Acometida Zapatas Principales	50 A
Frecuencia nominal (F)	60 Hz

Material	Fabricado en resina termoplástica autoextinguible de alta resistencia
Montaje	Sobreponer
Color	Blanco
Grado de protección	NEMA 1 para uso interior
Interruptores derivados	BTPLUG 3/4" enchufables



# Catálogo



## CENTRO DE CARGA STARSYS

Número de polos	Zapatillas Principales (Capacidad máx.)	Tipo de montaje	Código
2 Polos	50 A	sobreponer	<b>ST502</b>



## INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS BTPLUG 2 (LIMITADORES DE CORRIENTE)

Versión	Tensión nominal (V~)	Capacidad interruptiva (kA)	Curva característica de intervención	Corriente nominal In (Amperes)	Código
1 Polo	120/240	10	C	10	<b>BTC110</b>
				15	<b>BTC115</b>
				20	<b>BTC120</b>
				30	<b>BTC130</b>
				40	<b>BTC140</b>
				50	<b>BTC150</b>
2 Polos	120/240	10	C	60	<b>BTC160</b>
				10	<b>BTC210</b>
				15	<b>BTC215</b>
				20	<b>BTC220</b>
				30	<b>BTC230</b>
				40	<b>BTC240</b>
3 Polos	120/240	10	C	50	<b>BTC250</b>
				60	<b>BTC260</b>
				10	<b>BTC310</b>
				15	<b>BTC315</b>
				20	<b>BTC320</b>
				30	<b>BTC330</b>
				40	<b>BTC340</b>
				50	<b>BTC350</b>
				60	<b>BTC360</b>



## INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS BTPLUG

Versión	Tensión nominal (V~)	Capacidad interruptiva (kA)	Corriente nominal In (Amperes)	Código
1 Polo	120/240	10	10	<b>BTN1/10</b>
			15	<b>BTN1/15</b>
			20	<b>BTN1/20</b>
			30	<b>BTN1/30</b>
			40	<b>BTN1/40</b>
			50	<b>BTN1/50</b>
2 Polos	120/240	10	60	<b>BTN1/60</b>
			10	<b>BTN2/10</b>
			15	<b>BTN2/15</b>
			20	<b>BTN2/20</b>
			30	<b>BTN2/30</b>
			40	<b>BTN2/40</b>
			50	<b>BTN2/50</b>
			60	<b>BTN2/60</b>
			70	<b>BTN2/70</b>
			80	<b>BTN2/80(**)</b>
100	<b>BTN2/100(**)</b>			
3 Polos	120/240	10	10	<b>BTN3/10</b>
			15	<b>BTN3/15</b>
			20	<b>BTN3/20</b>
			30	<b>BTN3/30</b>
			40	<b>BTN3/40</b>
			50	<b>BTN3/50</b>
			60	<b>BTN3/60</b>
			70	<b>BTN3/70</b>
			80	<b>BTN3/80(**)</b>
			100	<b>BTN3/100(**)</b>

**bticino**

**BTicino** de México, S.A. de C.V.  
Carr. 57, Qro. a S.L.P. km 22.7, C.P. 76220  
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México.  
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82  
Sin costo: 01 800 714 8524  
E-mail: solucionesmx@bticino.com

## OFICINAS COMERCIALES

### ZONA METROPOLITANA (SHOW ROOM CIUDAD DE MÉXICO)

Montes Urales 715, 3er piso  
Col. Lomas de Chapultepec  
11000, México, D.F.  
Tel: (55) 52 01 64 50  
Fax: (55) 52 01 64 51  
Sin costo: 01 800 714 85 24  
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

### ZONA PACÍFICO (SHOW ROOM GUADALAJARA)

Av. Circunvalación Agustín Yáñez 2613-1B  
Col. Arcos Vallarta Sur  
44500, Guadalajara, Jal.  
Tel: (33) 36 16 99 04  
Fax: (33) 36 16 99 40  
Sin costo: 01 800 849 42 36  
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

### ZONA CENTRO (SHOW ROOM QUERÉTARO)

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7  
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.  
Tel: (442) 238 04 90  
Fax: (442) 238 04 86  
Sin costo: 01 800 400 18 00  
E-mail: zona.centro@bticino.com

### ZONA NORTE (SHOW ROOM MONTERREY)

Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.  
Col. Centro  
64000, Monterrey, N.L.  
Tels: (81) 83 72 23 61  
Sin costo: 01 800 713 48 48  
Fax: (81) 83 72 23 65  
Fax sin costo: 01 800 712 73 04  
E-mail: zona.norte@bticino.com

### ZONA GOLFO

Simón Bolívar 466  
Col. Zaragoza  
91910, Veracruz, Ver.  
Tel: (229) 935 13 90  
Tel/Fax: (229) 935 68 51  
Sin costo: 01 800 624 44 45  
E-mail: zona.golfo@bticino.com



Asistencia telefónica

Capacitación  
y certificación

Asesoría en proyectos

Catálogos

Exhibición

Centro de cotizaciones

[www.bticino.com.mx](http://www.bticino.com.mx)



### **BTicino de México, S.A. de C.V.**

se reserva el derecho de variar las características  
de los productos que se muestran en éste catálogo.