

P21BN

# Portalámparas para foco tradicional.

---

**bticino**

## Código Bticino

P21BN

## Descripción

Portalámparas para foco tradicional.

## Línea Bticino

Oval

## Características

- Bornes de conexión protegidos con materiales aislantes par evitar contactos accidentales y riesgos de corto circuito.
- Bornes de conexión con capacidad de dos cables de 12 AWG y tornillos tipo imperdibles.
- Resistente al alto impacto y a la prueba del hilo incandescente GWFI a 850°C


## Rendimiento

127/250 V 100W

---



## Dimensiones (mm)

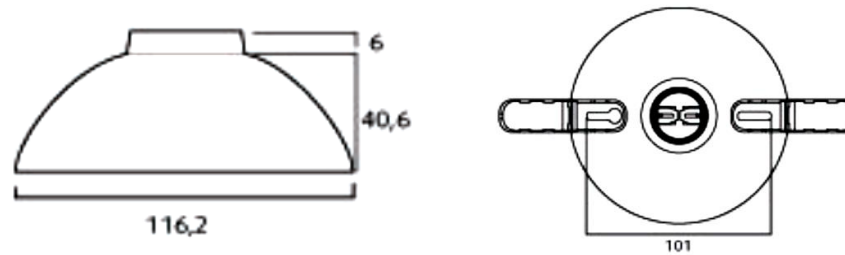

## Montaje

<p>¡Precaución! Desenergice el circuito antes de realizar cualquier instalación</p> <p>Importante: Para realizar la instalación, debe cortar el forro del conductor aproximadamente 10 mm e introducirlo en los orificios dispuestos para ello. El calibre del conductor a utilizar es 3.31 mm<sup>2</sup> (12-AWG) ó 2.08 mm<sup>2</sup> (14-AWG).</p> <p>RANURAS PARA LIBERAR EL CONDUCTOR</p> <p>ORIFICIOS DE ALOJAMIENTO DEL CONDUCTOR</p>	<p>F N</p> <p>3.307 mm (14 AWG)</p> <p>10 mm</p>	<p><b>Sujeción a techo o pared</b></p> <p>1. Desprenda las tapas en ambos lados. 2. Ensamble a presión</p> <p>Características eléctricas Tensión: 127 V~ - 250 V~ Potencia: 150 W</p>	<p><b>Liberación de cable.</b></p> <p>Nota: No se requiere ninguna herramienta para realizar la conexión. Para extraer el conductor, utilice un desarmador plano introduciéndolo en la ranura y tirando de él.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------