

ACCESORIOS ELÉCTRICOS



INNOVACIÓN
CALIDAD Y GARANTÍA

¡NUEVO!

P23B PORTALÁMPARA

CON DISEÑO MODERNO ITALIANO
Y EMPAQUE ECOLÓGICO.



40% más rápido de instalar.

Diseño limpio que oculta los tornillos.

Flexible y permite colocarse en diferentes tipos de superficie.

Bornes de conexión rápida.

Permite el alojamiento de 2 conductores (máx. 12AWG).

Rosca plástica que evita la oxidación y la deformación con el uso.

Contactos 100% de latón que garantiza una eficiente conducción eléctrica y mayor durabilidad.

Empaque ecológico (papel reciclado).

Compatible con diferentes tipos de cajas:

CAJAS PLÁSTICAS



Caja de 4 x 2



Caja Octogonal

CAJAS GALVANIZADAS



Caja de 4 x 2



Caja Cuadrada




Caja Octogonal

PORTALÁMPARA P23B

2 piezas que facilitan la instalación.

- Cuerpo fabricado en PBT.
- Cubierta fabricada en policarbonato.
- Terminales de latón.
- Voltaje de alimentación 127 V~ - 250 V~.
- Carga máxima del portalámpara 100 Watts.
- Fabricada en material flexible que facilita su manejo durante el proceso de instalación.

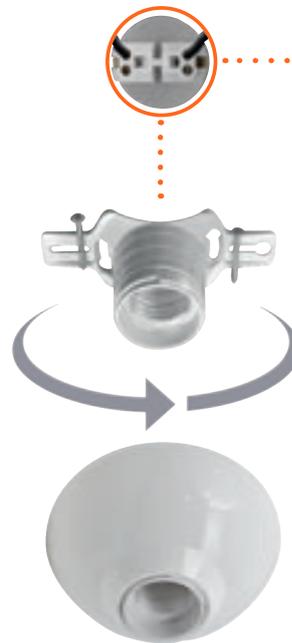


1. Conecta los conductores rápidamente SIN necesidad de tornillos para sujetar el cable.
2. Ajusta el atornillado desde 2 puntos según las necesidades de instalación.

La base del nuevo portalámpara permite ajustar la instalación en la superficie aún cuando no sea completamente plana.


3. Gira el portalámpara en la base para unir ambas partes.

La parte estética (portalámpara) permite realizar la instalación sin ensuciar o afectar el resultado final.

Retira los conductores con facilidad y rapidez.

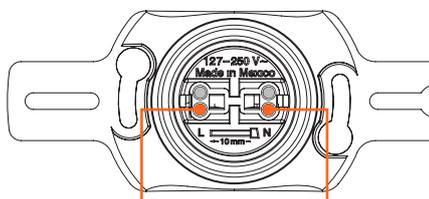

Bornes de conexión rápida.

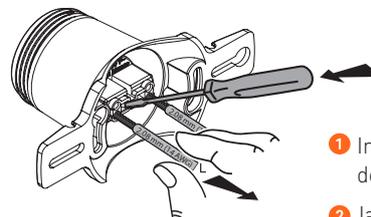

1. Introducir un desarmador delgado plano en la ranura.
2. Jalar el conductor para retirarlo del cuerpo del portalámpara.


Resistente a:

Impactos

Rayos ultravioleta

Autoextinguible

Prueba del hilo incandescente a 850°C para partes conductoras

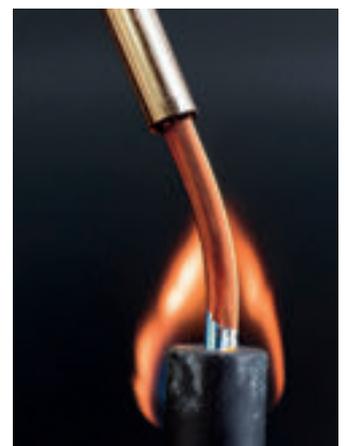

IDROBOARD VERSIÓN COMPACTA

Gabinetes de resina IP65, para interruptores de riel DIN.




- Color de la caja y tapa: Acabado en gris claro RAL 7035.
- Color de la puerta: Azul transparente.
- Índice de protección: IP65 – IK07.
- Autoextinguible: 650°C.
- Clase de aislamiento II.
- Tensión nominal de funcionamiento: 400 V CA – 50/60 Hz.

- Tensión nominal de aislamiento: 400 V CA – 50/60 Hz.
- Corriente de cortocircuito: 6 kA.
- Temperatura de almacenamiento: -15°C a +40°C (+70°C / 24H).
- Temperatura de instalación (clasificación 7.5.1): -5°C a +40°C.
- Temperatura de funcionamiento: -5°C a +40°C.

CLAVIJA 2P+T CON BASE GIRATORIA 360°

Conecta tus aparatos eléctricos SIN DAÑAR EL CABLE.

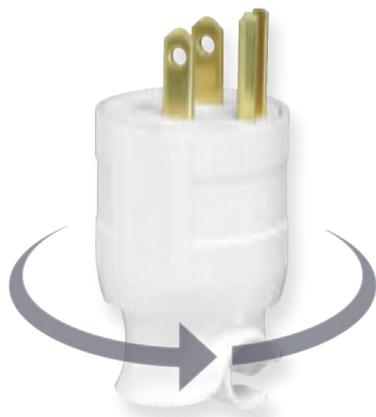

Clavija giratoria 360° 2P+T

- Gracias a su innovadora base giratoria permite mover el cable para una mejor conexión.
- Su diseño no obstaculiza el tomacorriente.
- Protege el cable de tus aparatos eléctricos.
- Ideal para aparatos eléctricos cuyo cable está en movimiento como secadores de cabello, aspiradoras, extensiones, etc.

CLAVIJA CON ANILLO DE SUJECCIÓN 2P

Desconecta tus equipos fácilmente SIN CORRER RIESGOS.



- Su innovador diseño en forma de anillo permite desconectar tus aparatos eléctricos sin tener que jalar el cable.
- Protegiéndote a ti y tus aparatos eléctricos.
- Fácil de instalar.

Evitando:

Cables dañados

Riesgos eléctricos para tus aparatos

Obstaculizar los tomacorrientes




Evitando:

Accidentes

Cables dañados


Gastos por remplazo de clavijas y cables

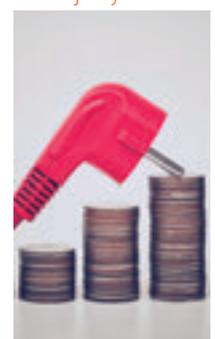


ROTOMA MÚLTIPLE

Conecta tus dispositivos en un solo lugar y optimiza espacio.

- Cuenta con 6 tomas 2P+T con las que podrás conectar tus dispositivos simultáneamente.
- Ideal para salas de TV, cocinas y recámaras.
- Gracias a su mecanismo rotativo te permite ocultarlo detrás de los muebles sin dañar el cable.



La rotoma múltiple se conecta a una toma dúplex



Aplicaciones:

Ideal para diferentes espacios en casa

Fácil de conectar a tus dispositivos

Práctico para muebles donde se dificulta la conexión





CLA360



CLA2PR



2014DB



AG-10MAT



AG-20MAT



S2049



P23B



P52



P59



P68



P38



147FB



503MS



503MXT



538

CLAVIJAS

Código	Descripción
CLA360	Clavija 2P+T giratoria 360°, 15 A, 127 V~.
CLA2PR	Clavija 2P con anillo, 15 A, 127 V~.
2014DB	Clavija fija 2P, 15 A, 127 V~.

CINTAS DE AISLAR

Código	Descripción
AG-10MAT	Cinta aislante color negro 19 mm x 10 m.
AG-20MAT	Cinta aislante color negro 19 mm x 20 m.

MULTITOMAS

Código	Descripción
S2049	Rotoma múltiple, 6 tomas 2P+T.

ARTÍCULOS DE SOBREPOR

Código	Descripción
P23B	Portalámpara 100 W - E27. • Resistente al impacto. • Instalación de un foco de hasta 100 W. • Bornes de conexión rápida. • Permite alojamiento de 2 conductores (máx 12 AWG).
P52	Interruptor sencillo 10 A, 127 V~.
P59	Pulsador 10 A, 127 V~.
P68	Toma de corriente triplex 2P, 15 A, 127 V~.
P38	Toma de corriente dúplex 2P+T, 15 A, 127 V~.
147FB	Interruptor de paso 6A, 127 V~.
503MS	Caja de empotrar para 3 mód. • Fabricada en polipropileno. • Resistente a la corrosión y al impacto.
503MXT	Caja de empotrar para 3 mód. • Paredes reforzadas. • Fabricada en polipropileno. • Con marco para instalación en ladrillo o block. • Para todo tipo de construcción. • Resistente a la corrosión y al impacto.
538	Caja octagonal.

ACCESORIOS ELÉCTRICOS



BTN/2EN



BTN/4EN



BTN/8EN



ST502



BTN1/10



BTN2/15



BTN3/20



F107N3DN



F107N2DN



F107N4DN



FN81CEW20



FN82CEW32



FN83CEW32

CENTRO DE CARGA USO DOMÉSTICO

Zapatas principales - 1 fase - 3 hilos 120/240 V~, 10 kA simétricos

Código	Número de polos	Zapatas Principales (Capacidad máx.)	Tipo de montaje
BTN/2EN	2	50 A	empotrar
BTN/2SN	2	50 A	sobreponer
BTN/4EN	4	60 A	empotrar
BTN/4SN	4	60 A	sobreponer
BTN/8EN	8	100 A	empotrar
BTN/8SN	8	100 A	sobreponer
ST502	2	50A	sobreponer

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS

Código	Versión	Vn (Vca)	In (A)
BTN1/10	1 polo	120/240	10
BTN2/15	2 polos	120/240	15
BTN3/20	3 polos	120/240	20

IDROBOARD VERSIÓN ESTÁNDAR

Gabinets de resina IP65, para interruptores de riel DIN

Código	No.de filas	No. de Módulos	Dimensiones (LxHxP) mm
F107N3DN	1	3	93 x 174 x 109

IDROBOARD VERSIÓN COMPACTA

Gabinets de resina IP65, para interruptores de riel DIN

Código	No.de filas	No. de Módulos	Dimensiones (LxHxP) mm
F107N2DN	1	2	75 x 170 x 106
F107N4DN	1	4	141 x 200 x 106

INTERRUPTOR BTIDIN

Interruptor para montaje de riel DIN, curva tipo C

Curva C	In(A)	No. Módulos	Tensión
FN81CEW20	20	1	Unipolar - 230 V~ 10KA
FN82CEW32	32	2	Bipolar - 400V~ 10KA
FN83CEW32	32	3	Tripolar - 400V~ 10KA

CAJAS PLEXO E INDUSTRIALES

Simplicidad en registro y conexiones.



092001



092002

CAJAS REDONDAS IP 55 - IK 07

4 entradas con boquillas de 4 a 20mm de diámetro

Código	Dimensiones internas Alto x Ancho x Profundidad
092001	60 mm de diámetro por 40mm de profundidad.
092002	70 mm de diámetro por 45 mm de profundidad.



092005



092012

CAJAS CUADRADAS IP 55 - IK 07

Autoextinguible a 650°C según la norma IEC 60695-2-1

Código	Dimensiones internas Alto x Ancho x Profundidad
092005	65 x 65 x 40 mm. 7 entradas con boquillas de 4 a 20 mm de diámetro.
092012	80 x 80 x 45 mm. 7 entradas con boquillas de 4 a 20 mm de diámetro.
092020	105 x 105 x 55 mm. Sin perforación
092022	105 x 105 x 55 mm . Con 7 boquillas de 4 a 25 mm de diámetro.



92020



92022



092042



092052

CAJAS RECTANGULARES IP 55 - IK 07

Autoextinguible a 750°C según la norma IEC 60695-2-1

Código	Dimensiones internas Alto x Ancho x Profundidad
092042	155 x 110 x 74 mm. Con 10 boquillas de 4 a 25 mm de diámetro.
092052	180 x 140 x 86 mm. Con 10 boquillas de 4 a 32 mm de diámetro.

Aplicaciones:



TOMAS Y CLAVIJAS DE MEDIA VUELTA: TURNLOCK

Durabilidad al máximo.



Clavija



Toma



Receptáculo



Placa para receptáculo

- Fabricadas con materiales durables, resistentes a impactos y a productos químicos.
- Ideales para uso residencial, comercial e industrial.
- El diseño del prensacable le permite sujetar una amplia variedad de cables de diferentes diámetros.
- Fácil identificación del modelo y configuración de dispositivo.
- Tornillos imperdibles.

TURNLOCK NEMA

Config.	Tensión	Corriente	Clavija	Toma	Receptáculo	Placa
3P+T,4H	125/250 V~	20 A	L1420-P	L1420-C	L1420-R	SS720
		30 A	L1430-P	L1430-C	L1430-R	
	250 V ~ 3Ø	20 A	L1520-P	L1520-C	L1520-R	
		30 A	L1530-P	L1530-C	L1530-R	
	480 V ~ 3Ø	20 A	L1620-P	L1620-C	L1620-R	
		30 A	L1630-P	L1630-C	L1630-R	
4P,4H	120/208 V~ 3ØY	20 A	L1820-P	L1820-C	L1820-R	SS720
		30 A	L1830-P	L1830-C	L1830-R	
	277/480 V~ 3ØY	20 A	L1920-P	L1920-C	L1920-R	
		30 A	L1930-P	L1930-C	L1930-R	
4P+T,5H	120/208 V~ 3ØY	20 A	L2120-P	L2120-C	L2120-R	SS720
		30 A	L2130-P	L2130-C	L2130-R	
	277/480 V~ 3ØY	20 A	L2220-P	L2220-C	L2220-R	
		30 A	L2230-P	L2230-C	L2230-R	
2P+T,3H	125 V~	15 A	PSL515-P	PSL515-C	4710	SS7
		20 A	L520-P	L520-C	L520-R	SS720
		30 A	L530-P	L530-C	L530-R	SS720
	250 V~	15 A	PSL615-P	PSL615-C	4560	SS7
		20 A	L620-P	L620-C	L620-R	SS720
		30 A	L630-P	L630-C	L630-R	SS720
	277 V~	15 A	PSL715-P	PSL715-C	4760	SS7
		20 A	L720-P	L720-C	L720-R	SS720
		20 A	L730-P	L730-C	L730-R	SS720
			L730-P	L730-C	L730-R	SS720
3P,3H	125/250 V~	20 A	L1020-P	L1020-C	L1020-R	SS720
		30 A	L1030-P	L1030-C	L1030-R	
	250 V~3Ø	20 A	L1130-P	L1130-C	L1130-R	
		30 A	L1130-P	L1130-C	L1130-R	
	480 V~3Ø	20 A	L1220-P	L1220-C	L1220-R	
		30 A	L1220-P	L1230-C	L1230-R	

ENTRADA RECTA



Descripción	Tensión	Corriente	Referencia	Grado	NEMA	EMP.
Clavija	125 V ~	15 A	PSS266-X	Industrial	5-15P	1/10
Toma			PSS269-X	Industrial	5-15R	1/10

TURNLOCK NO NEMA




Config.	Tensión	Corriente	Clavija	Toma	Receptáculo	Placa
3P,3H	125/250 V~	20 A	L1420-P	L1420-C	L1420-R	SS720
		30 A	L1430-P	L1430-C	L1430-R	
4P,4H	120/208 V~	20 A	L1520-P	L1520-C	L1520-R	SS720
		30 A	L1530-P	L1530-C	L1530-R	

Aplicaciones:



COLLARINES COLRING

La solución ideal para todos tus amarres en el sector residencial, comercial o industrial.

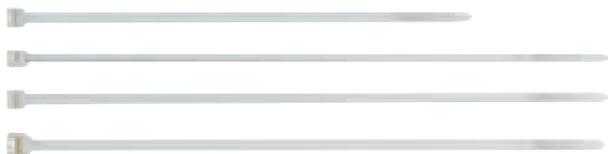

Aplicaciones:



COLLARINES COLRING

Poliamida 6/6 incoloro
Con cabeza autobloqueo y dientes internos conforme a EN 50146

Emp.	Ref.	Ancho (mm)	Largo (mm)	Cierre máximo Ø	Cierre mínimo Ø
100	031820	2.4	95	18	1.6
100	031821	2.4	140	33	1.6
100	031822	2.4	180	46	1.6
100	031823	3.5	140	33	1.6
100	031824	3.5	180	46	1.6
100	031825	3.5	280	77	1.6
100	031826	3.5	360	102	1.6
100	031827	4.6	180	46	1.6
100	031828	4.6	280	77	1.6
100	031829	4.6	360	102	1.6
100	031831	7.6	360	98	4.8
100	031836	9	710	218	14

- Una extensa variedad de collarines que proporcionan estética y seguridad a los cableados de control.
- Conforme a EN 50146 "Collarines para instalaciones eléctricas".
- Aprobación UL 1565.
- Conforme a SAE - AS 33671.

PRENSAESTOPAS

Conector glándula IP 68 cierre rápido y hermético.




PRENSAESTOPA PLÁSTICA PG IP 68, SE SUMINISTRA CON SELLO Y TUERCA

Según las recomendaciones de la guía UTE C 68 - 300 y 68 - 311

Emp.	Ref.	Designación PG	Capacidad de cierre (mm)		Tub.plug	Barneado (mm)
			min	máx		
25	098021	9	4	8	1,6	15,2
25	098023	13.5	6	12	1,6	20,4
10	098025	21	12	18	3/8	28,3
5	098026	29	18	25	1/2	37

Aplicaciones:

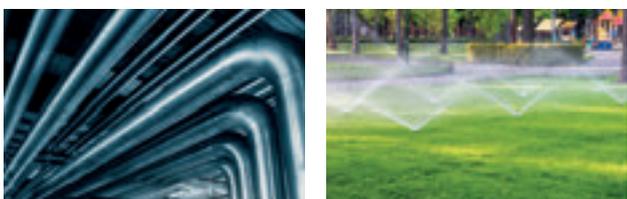

- Protege el cable de los riesgos de daño en el punto de corte.
- Garantiza el nivel de protección (IP) del gabinete o envoltente donde se instala.
- Evita los riesgos por desconexión por tracción sobre el conductor mediante una adecuada sujeción.
- Fabricación en poliamida color gris.

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carretera Querétaro - San Luis Potosí
No. 22512, interior 6
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, México.
C.P. 76220
Tel: 442 238 04 00
Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, Ciudad de México
Tel: 55 36 00 58 00
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466

Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco
Tels: 33 30 01 00 00
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466

Zona Centro Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui,
76220, Querétaro, Querétaro.
Tel: 44 22 38 04 00
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466

Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B
Colonia Chepevera,
64030, Monterrey, Nuevo León
Tels: 81 22 82 24 00
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466

Zona Golfo Show Room Mérida

Av. Campestre No. 3
Esquina Prolongación Paseo Montejo
Interior de Plaza Campestre
Col. Campestre
97120, Mérida, Yucatán.
Tel: 99 94 02 38 30
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466



Accesa al sitio
oficial de BTicino



bticino

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

AE24CMX