

QZ4028GFCG6, QZ4029GFCG6

Toma de corriente Dúplex con ICFT

bticino

Código Bticino

QZ4028GFCG6, QZ4029GFCG6

Descripción

Ofrece la protección de interruptor de circuito por falla a tierra con la nueva función de auto test que se realiza cada 3 seg. Están diseñados para evitar choques eléctricos accidentales o por electrocución evitando el paso de la corriente a tierra. 15 A 127-220 VCA 3 mod.

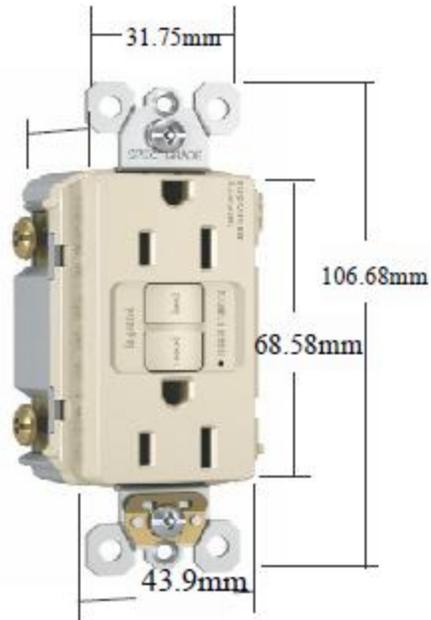
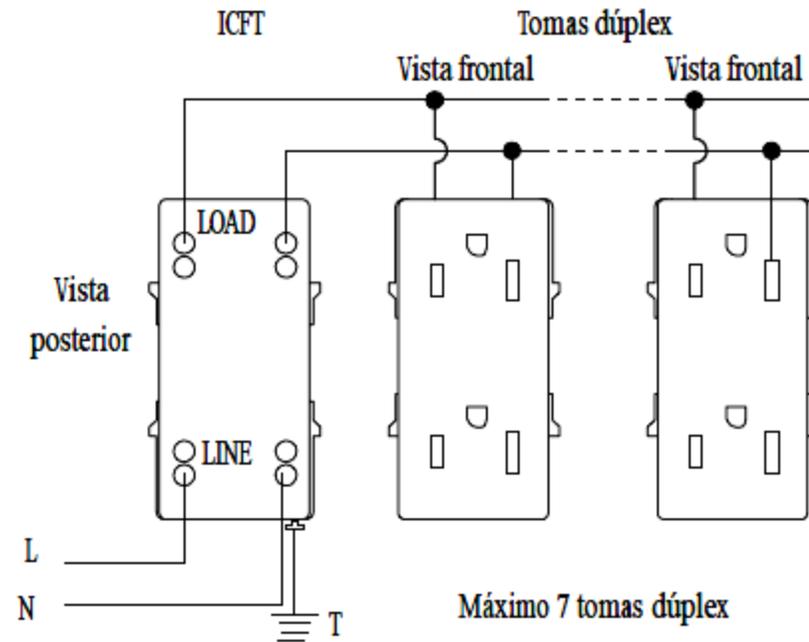
Características

- Sistema de obstrucción automático a prueba de manipulaciones, impide que niños pequeños inserten objetos domésticos comunes.
- La luz indicadora parpadea si el dispositivo falla la prueba automática, señalización que debe reemplazar el ICFT.
- Previene la conexión defectuosa. No hay energía si está mal conectado.



Línea Bticino

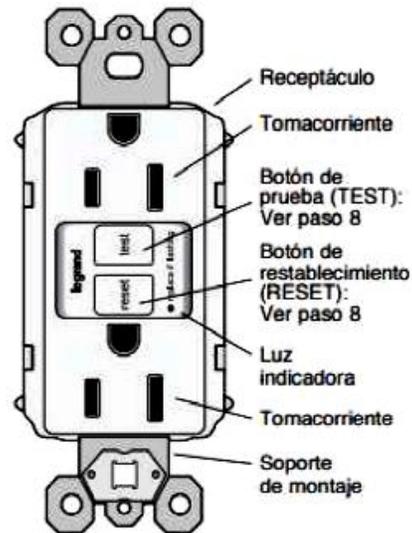
Quinziño Mx

Dimensiones (mm)**Diagrama de conexión**

Características del interruptor diferencial

Colores de los tornillos (terminales):
Verde = terminales de puesta a tierra
Plata = terminales blancos
Bronce = terminales vivos

VISTA FRONTAL



VISTA TRASERA

